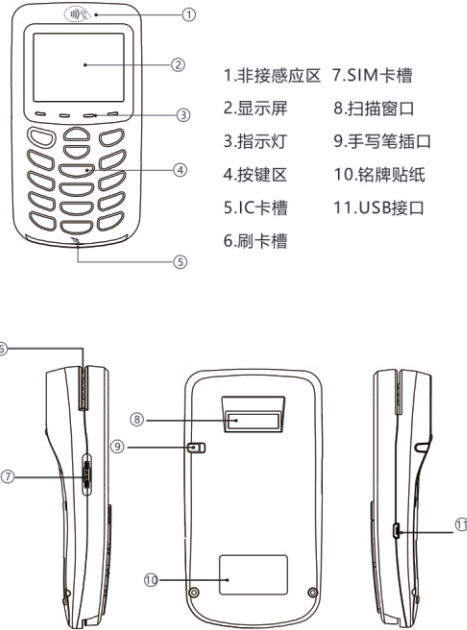


尺寸：70x105mm 材质：105g铜版纸双面彩色印刷不过膜 共12P

产品说明书 移动支付终端HM600  深圳市锦弘霖电子有限公司 www.jinhonglin.com	1、外观说明 	2、装箱清单 2.1.HM600机器 x1 2.2.Micro USB充电线 x1 2.3.说明书 x1 备注：拆包装时，请检查所有配件是否齐全完好，如有缺失损坏，请及时联系当地经销商。 	3、安装说明 3.1：SIM的安装 • 安装或拆卸SIM卡应确保本机处于关机状态,否则可能损坏卡片; • SIM卡不可粘贴不干胶、标签等介质影响卡片厚度，否则可能导致SIM卡的装入或卸出不能顺利进行 	01/ 版权 • 本手册著作为深圳市锦弘霖电子有限公司，著作人依据著作权法享有并保留一切著作权专属权利，非经著作人之事前同意，不得就本手册之部分或全部从事复制、增删、节录、翻印或仿制之行为。 本手册之内容，仅在说明著作人生产制造之产品的使用方法。有关本手册之内容，深圳市锦弘霖电子有限公司著作人不负任何明示或暗示之保证或担保责任。 02/ 警告 • 对于任何因选件或耗材（非我公司提供之最初产品或认可产品）造成的损坏或问题，深圳市锦弘霖电子有限公司将不承担任何责任，未经深圳市锦弘霖电子有限公司同意，无权进行产品修改或变动。 03/ 免责申明 • 由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归深圳市锦弘霖电子有限公司。保留不预先通知的情况下，修改本说明书的权利。 	产品保修卡 深圳市锦弘霖电子有限公司 www.jinhonglin.com																																											
机型名称：_____ 用户名称：_____ 联络人：_____ 地址：_____ 电话：_____ 序列号：_____ 购买日期：_____ 售后服务记录 <table><tr><th>日期</th><th>服务记录</th><th>服务人员</th><th>用户签名</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> 保 修 卡 注 意 事 项 1.保修期限：自购买日起免费保修12个月 2.因自然灾害、火灾、自行改装或错误使用等情况所引起的故障，不在免费保修之范围内。 3.免费保修服务仅限于原厂配置的部件。 4.无销售单位盖章或未出此保修卡者，恕不提供保修服务。	日期	服务记录	服务人员	用户签名																	4、使用说明 4.1：开关机说明 开机：按住红色的开关按钮，约2秒钟，看到显示屏背光亮，同时听到蜂鸣器发出“滴”的一声开机提示音，即表示开机。 4.2：关机说明 关机：按住红色的开关按钮，约2秒钟，看到显示屏显示“关机中，请稍候...”，然后无任何显示，即表示关机。 4.3：刷磁条卡说明 刷卡时，将IC卡芯片面朝左，同时将磁条卡匀速划过磁卡卡槽，终端支持双向刷卡。 4.4：IC卡操作说明 插卡时，将IC卡芯片面朝上，轻轻推入IC卡槽，推到底即可。 注：请勿用强力插卡，以免损坏IC卡终端IC卡座。 4.5：一维码扫描（可选装） 打开扫描功能后，产品底部会出现一条红光，将此红光对准被扫描一维条码，完成后显示屏会显示对应条码字符并发一“滴”声确认音。 4.6：非接功能说明 射频工作频率：13.56MHz-7KHz 射频通信速率：106Kbit/s 符合银联非接触式：ISO14443规范，支持TYPEA/TYPEB等各种非接触式IC卡。使用时请按照显示屏面将有效非接触式IC卡靠近设备指定位置，当设备提示刷卡成功后，操作完成。 4.7：电子签名说明（可选装） 打开电子签名界面，用指定的手写笔在设备指定位置签写自己名字后，点击确定键完成。	5、终端规格 中央处理器120MHz主频 显示器320*240彩色液晶显示，带LED背光 键盘10个数字键，5功能键，1个开关键 磁条读卡器2/3磁道，支持双向刷卡 IC读卡器1个，符合EMV2000标准 非接触读卡功能符合ISO14443 Tyepa/B,Mifare 无线通讯GPRS、WIFI、BT（可选） 外部接口1个USB接口 锂电池3.7V 2.775Wh 工作环境工作温度：0-40℃ 相对湿度：10%-90% 外形尺寸L140*W72*H34.5mm 终端可选配置 扫码头功能（符合国家标准） 电子签名（符合国家标准） 备注：电源适配器建议使用标准 输入：100-240VAC,50Hz/60Hz 输出：5VDC 1A	6、注意事项 6.1：充电时,建议使用带有保险丝的电源插板,并且接地良好; 6.2：充电时,切勿损坏电源线,如果电源线有损伤,则不能再继续使用; 6.3：充电时，将电源接入交流插座之前，应检查插座供电是否符合设备规定的使用电压。 6.4：设备应放置在室内平稳的平台上，切勿放置在阳光直射、高温、潮湿或多尘的地方； 6.5：请远离液体； 6.6：切勿将任何异物插入到设备的任何一个接口，此举可能严重损坏设备。 6.7：设备出现故障时，请联系专门的POS维修人员，用户不得擅自对设备进行维修。 警告：用错误型号电池，会有爆炸危险！ 务必按照说明处置用完电池。 此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。 	本产品有毒有害物质名称及含量标识表： <table><tr><th rowspan="2">部 件 名 称</th><th colspan="5">有毒有害物质含量</th></tr><tr><th>铅 (Pb)</th><th>汞 (Hg)</th><th>六价铬 (Cr6+)</th><th>多溴联苯 (PBB)</th><th>多溴二苯醚 (PBDE)</th></tr><tr><td>电路板 (PCB)</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>机头组件</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求；但是上表中打“+”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的替代技术。 • 对达到或超出环保使用年限的产品，应依据《电子信息产品控制管理办法》规定进行回收再利用，不应随意丢弃。	部 件 名 称	有毒有害物质含量					铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	电路板 (PCB)	X	○	○	○	○	机头组件	X	○	○	○	○	  安全 ◎ 时尚 ◎ 科技 Safety ◎ Fashion ◎ Technology 深圳市锦弘霖电子有限公司 客服热线：400-041-0005 网址:www.jinhonglin.com 地址：深圳市龙华新区大浪街道华鑫路17号601
日期	服务记录	服务人员	用户签名																																													
部 件 名 称	有毒有害物质含量																																															
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)																																											
电路板 (PCB)	X	○	○	○	○																																											
机头组件	X	○	○	○	○																																											