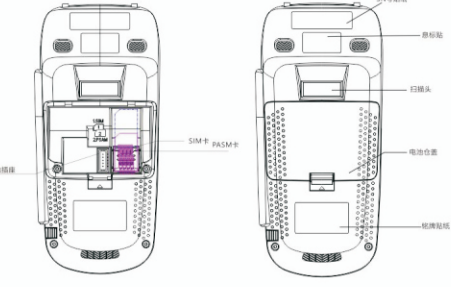


尺寸：83x130mm 材质：105g铜版纸彩色印刷不过膜，共12P

1、外观说明  正面外观图  侧面外观图  底面外观图	2、装箱清单 <table><thead><tr><th>配件名称</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>H60-A 无线POS终端</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>USB数据线</td><td>条</td><td>选配</td></tr><tr><td>产品说明书</td><td>册</td><td>1</td></tr><tr><td>18650锂电池</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>手写笔</td><td>支</td><td>1</td></tr></tbody></table>	配件名称	单位	数量	H60-A 无线POS终端	台	1	USB数据线	条	选配	产品说明书	册	1	18650锂电池	个	1	手写笔	支	1	3、安装说明 3.1: SIM/UIM卡的安装 打开位于机器底壳的电池盖，把SIM/UIM卡插入对应的卡座内（对应卡座SIM标示）。 3.2: PSAM卡的安装 打开位于机器底壳的电池盖，把PSAM卡插入对应的卡座内（对应卡座PSAM标示） 3.3: 电池的安裝 打开位于机器底部的电池盖，将电池带线插头按照方向与PCB板上插座对应插紧。 3.4: USB数据线的安装 将USB数据线的—端插入适配器USB座中，另—端Micro USB插入到设备的USB接口中即可。 3.5: 打印纸的安装 打开打印机纸盖，将配备的打印纸从原包装中取出，撕开粘联部分，切记将撕开的粘联面朝上放入打印纸仓，拉出部分打印纸至打印机纸仓外部，合上打印纸盖即可。	4、使用说明 4.1: 开关机说明 开机: 按住红色的开关按钮，约2秒钟，看到显示屏蓝光点亮，同时听到蜂鸣器发出“滴”的一声开机提示音，即表示开机。 4.2: 关机说明 关机: 按住红色的开关按钮，约2秒钟，看到显示屏显示“关机中，请稍候...”，然后无任何显示，即表示关机。 4.3: 刷磁条卡说明 刷卡时，将IC卡芯片面朝左，同时将磁条卡匀速划过磁卡卡槽，终端支持双向刷卡。 4.4: IC卡操作说明 插卡时，将IC卡芯片面朝上，轻轻推入IC卡槽，推到底即可。 注: 请勿用强力插卡，以免损坏IC卡终端IC卡座。 4.5: 一维码扫描（可选装） 打开扫描功能后，产品底部会出现—条红光，将此红光对准被扫描—维条码，完成后显示屏会显示对应条码字符并发送—“滴”声确认音。 4.6: 非接触功能说明（可选装） 射频工作频率: 13.56MHz±/-7KHz 射频通信速率: 106Kbit/s 符合银联非接触式: ISO14443规范，支持TYPEA/TYPEB等各种非接触式IC卡。 使用时请按照显示屏界面将有效非接触式IC卡靠近设备指定位置，当设备提示刷卡成功后，操作完成。 4.7: 电子签名说明（可选装） 打开电子签名界面，用指定的手写笔在设备指定位置签写自己名字后，点击确定键完成，此时会将签好名的账单完整打印出来。 4.8: 撕纸操作说明 打印完成后，用手捏住打印纸中部，沿着切刀向右成45度斜角方向撕纸，用力要迅速，均匀。	本产品有毒有害物质名称及含量标识表： <table><thead><tr><th rowspan="2">部 件 名 称</th><th colspan="5">有毒有害物质或元素</th></tr><tr><th>铅 (Pb)</th><th>汞 (Hg)</th><th>六价铬 (Cr6+)</th><th>多溴联苯 (PBB)</th><th>多溴二苯醚 (PBDE)</th></tr></thead><tbody><tr><td>电路板组件</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>磁头组件</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></tbody></table> ○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的替代的技术。 • 对达到或超出环保使用年限的产品，应依据《电子信息产品控制管理办法》规定进行回收再利用，不应随意丢弃。	部 件 名 称	有毒有害物质或元素					铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	电路板组件	×	○	○	○	○	磁头组件	×	○	○	○	○	产品保修卡 机型名称: _____ 用户名称: _____ 联络人: _____ 地址: _____ 电话: _____ 序列号: _____ 购买日期: _____ 售后服务记录 <table><thead><tr><th>日期</th><th>服务记录</th><th>服务人员</th><th>用户签名</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> 特 别 提 示 1.保修期限: 自购买日起免费保修12个月 2.因自然灾害、火灾、自行改装或错误使用等情况所引起的故障，不在免费保修之范围内。 3.免费保修服务仅限原厂配置的部件。 4.无销售单位盖章或未出此保修卡者，恕不提供保修服务。 深圳市锦弘霖电子有限公司 www.jinhonglin.com	日期	服务记录	服务人员	用户签名																
配件名称	单位	数量																																																																
H60-A 无线POS终端	台	1																																																																
USB数据线	条	选配																																																																
产品说明书	册	1																																																																
18650锂电池	个	1																																																																
手写笔	支	1																																																																
部 件 名 称	有毒有害物质或元素																																																																	
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)																																																													
电路板组件	×	○	○	○	○																																																													
磁头组件	×	○	○	○	○																																																													
日期	服务记录	服务人员	用户签名																																																															
H60-A 无线POS终端	产品说明书	H60-A 无线POS终端	产品说明书	H60-A 无线POS终端	产品说明书																																																													
深圳市锦弘霖电子有限公司 www.jinhonglin.com 客服热线：400-041-0005	01/ 版权 • 本手册著作人作为深圳市锦弘霖电子设备有限公司，著作人依据著作权法享有并保留一切著作权专属权利，非经著作人之事前同意，不得就本手册之部分或全部从事复制、增删、节录、翻印或仿制之行为。 本手册之内容，仅在说明著作人生产制造之产品的使用方法。有关本手册之内容，深圳市锦弘霖电子设备有限公司著作人不承担任何明示或暗示之保证或担保责任。 02/ 警告 • 对于任何因选件或耗材（非我公司提供之最初产品或认可产品）造成的损坏或问题，深圳市锦弘霖电子设备有限公司将不承担任何责任，未经深圳市锦弘霖电子设备有限公司同意，无权进行产品修改或变动。 03/ 免责声明 • 由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归深圳市锦弘霖电子设备有限公司。保留不预先通知的情况下，修改本说明书的权利。 合格证 (Quality Certificate) 检验人员(Inspector): _____ 检验日期(Date): _____	5、终端规格 <table><tbody><tr><td>中央处理器</td><td>120MHz主频</td></tr><tr><td>显示器</td><td>320*240彩色液晶显示，带LED背光</td></tr><tr><td>键盘</td><td>10个数字键，5功能键，1个开关键</td></tr><tr><td>磁条读卡器</td><td>2/3磁道，支持双向刷卡</td></tr><tr><td>IC读卡器</td><td>1个，符合EMV2000标准</td></tr><tr><td>PSAM卡座</td><td>1个，符合ISO7816标准</td></tr><tr><td>无线通讯</td><td>GPRS（GSM、CDMA、WCDMA）三选—</td></tr><tr><td>外部接口</td><td>1个RS232接口，1个USB接口</td></tr><tr><td>打印机</td><td>热敏打印机（速度：10行/秒），纸宽：58mm)</td></tr><tr><td>18650锂电池</td><td>1800mAh 3.7V</td></tr><tr><td>工作环境</td><td>工作温度：0-40℃ 相对湿度：10%-90%RH</td></tr><tr><td>外形尺寸</td><td>L181*W84*H62.5mm</td></tr><tr><td>终端可选配置</td><td>非接触读卡功能（符合ISO14443 TypeA/B,Mifare） —维扫描头功能（符合国家标准）</td></tr><tr><td>电子签名（符合国家标准）</td><td></td></tr><tr><td>备注：</td><td>建议使用电源适配器的标准为 输入：100-240VAC,50Hz/60Hz,0.15A 输出：5VDC 1A</td></tr></tbody></table> 	中央处理器	120MHz主频	显示器	320*240彩色液晶显示，带LED背光	键盘	10个数字键，5功能键，1个开关键	磁条读卡器	2/3磁道，支持双向刷卡	IC读卡器	1个，符合EMV2000标准	PSAM卡座	1个，符合ISO7816标准	无线通讯	GPRS（GSM、CDMA、WCDMA）三选—	外部接口	1个RS232接口，1个USB接口	打印机	热敏打印机（速度：10行/秒），纸宽：58mm)	18650锂电池	1800mAh 3.7V	工作环境	工作温度：0-40℃ 相对湿度：10%-90%RH	外形尺寸	L181*W84*H62.5mm	终端可选配置	非接触读卡功能（符合ISO14443 TypeA/B,Mifare） —维扫描头功能（符合国家标准）	电子签名（符合国家标准）		备注：	建议使用电源适配器的标准为 输入：100-240VAC,50Hz/60Hz,0.15A 输出：5VDC 1A	6、使用注意事项 6.1: 切勿损坏数据线，如果数据线有损坏则不能继续使用。 6.2: 将电源适配器接到交流插座之前，应检查插座供电电压是否符合设备规定的使用电压。 6.3: 切勿放置在阳光直射、高温、潮湿或多尘的环境中使用。 6.4: 请远离液体。 6.5: 切勿将任何异物插入到设备的任何一个接口，可能会严重损坏设备。 6.6: 设备出现故障时，应与当地的经销商联系，由专业人员维修，用户不得擅自对设备进行维修。 6.7: 装卸时，请不要用力触碰切纸刀，以免划伤。 6.8: 请使用指定规格的打印纸，以免出现卡纸或损坏打印机。 6.9: 严禁在危险环境使用设备。 6.10: 清洁时请使用湿布擦拭。	7、电池的使用注意事项 7.1: 请务必使用设备原装的电池，在通风、凉爽的室内充电使用。 7.2: 严禁擅自拆开电池。 7.3: 严禁用金属直接连接电池的正、负极造成电池短路。 7.4: 请勿将电池置于阳光或烟雾、灰尘的环境。 7.5: 严禁挤压、踩踏电池或将电池投入液体和火中。 7.6: 严禁在过热、过冷、潮湿、易爆炸环境下使用。 7.7: 出现故障（发热、变形）或已损坏、用尽的电池应立即更换新电池。 7.8: 电池是消耗品，请在其无法满足性能要求时进行更换。 7.9: 使用超过两年，建议更换新电池。 7.10: 设备长时间不使用时，建议取出电池，取下电源。 注意：用错误型号电池，会有爆炸危险！ 务必按照说明处置用完电池。 此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。	H60—A无线POS终端 产品说明书  深圳市锦弘霖电子有限公司 www.jinhonglin.com																															
中央处理器	120MHz主频																																																																	
显示器	320*240彩色液晶显示，带LED背光																																																																	
键盘	10个数字键，5功能键，1个开关键																																																																	
磁条读卡器	2/3磁道，支持双向刷卡																																																																	
IC读卡器	1个，符合EMV2000标准																																																																	
PSAM卡座	1个，符合ISO7816标准																																																																	
无线通讯	GPRS（GSM、CDMA、WCDMA）三选—																																																																	
外部接口	1个RS232接口，1个USB接口																																																																	
打印机	热敏打印机（速度：10行/秒），纸宽：58mm)																																																																	
18650锂电池	1800mAh 3.7V																																																																	
工作环境	工作温度：0-40℃ 相对湿度：10%-90%RH																																																																	
外形尺寸	L181*W84*H62.5mm																																																																	
终端可选配置	非接触读卡功能（符合ISO14443 TypeA/B,Mifare） —维扫描头功能（符合国家标准）																																																																	
电子签名（符合国家标准）																																																																		
备注：	建议使用电源适配器的标准为 输入：100-240VAC,50Hz/60Hz,0.15A 输出：5VDC 1A																																																																	